



2012

ПРАЙС-ЛИСТ

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ,
РУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

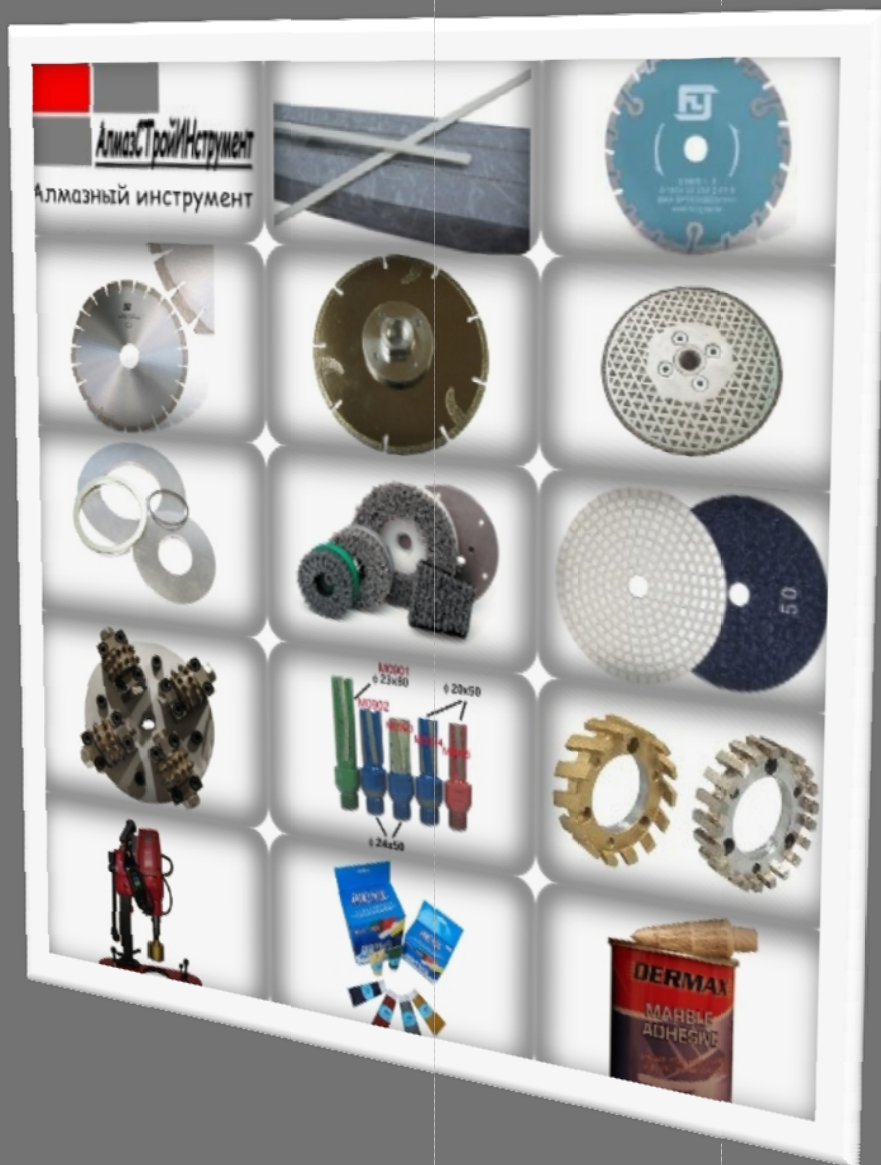

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ГИБКИЕ АЛМАЗНЫЕ КРУГИ “ЧЕРЕПАШКИ” ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КАМНЯ



Диск полировальный “KS-белый”
толщ. алмазного слоя **2.5 мм** исп. с
водяным охлаждением.
зерно(mesh)30,50,100,200,400,800,15
00,3000, Buff

100

240

2160



Диск полировальный “KSC”
толщ. алмазного слоя **2.5 мм** исп. с
водяным охлаждением
зерно(mesh)30,50,100,150,200,300,40
0,500,800,1000,1500,2000,3000, Buff

100

240

2160



Гальванизированный диск “GS”
толщ. алмазного слоя **1.2 мм**
зерно(mesh)60,120,200,400

100

900

3600



Диск полировальный “BS”
Premium Strip Type толщ.
алмазного слоя **1.3 мм** исп. Без
водяного охлаждения “сухие”
зерно(mesh)
50,100,200,400,800,1500,3000, Buff

100

450

3600




Диск полировальный “DS”
Premium Hexagonal Type толщ.
алмазного слоя **1.3 мм** исп. без
водяного охлаждения “сухие”
зерно(mesh)
50,100,200,400,800,1500,3000, Buff

100

450

3600



Диск полировальный “CS” цельно
печеный, толщ. алмазного слоя **3 мм**
исп. с водяным охлаждением
зерно(mesh)50,120,200,400,800,1500,
3000, Buff

100

560

4480



Гибкий металлизированный диск
“MS” толщ. **3 мм**,
зерно(mesh)30,50,100,200

100

950

3800



Жесткий металлизированный диск
“MS” толщ. **4 мм**,
зерно(mesh)30,60,120

100

1000

3000

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

для обработки мрамора без водяного охлаждения



| Наименование/описание | Диаметр мм | Цена |
|--|---------------|------|
| Фибродиск Тип SAIT с креплением VELCRO® Зерно №40, 60, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200 | 115 | 20 |

ИНСТРУМЕНТ АЛМАЗНЫЙ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ ДЛЯ СРЕДНЕГО И ТОНКОГО ШЛИФОВАНИЯ ГРАНИТА С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ НА ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ КРТ



| Диаметр мм | Толщина мм | № перехода / цена | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 200/160 | 125/100 | 80/63 | 60/40 | 40/28 | 28/20 | 14/10 | 7/5 | 5/3 |
| 160 | 22 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 250 | 22 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ НА СТАНКАХ КРТ



| Наименование/описание | Диаметр мм | Цена |
|---|---------------|------|
| Шлиф. круг (на полимерной связке) # BUFF рекомендован для зеркальной полировки черных гранитов. | 200 | 1600 |
| Шлиф. круг (на полимерной связке) # BUFF рекомендован для зеркальной полировки черных гранитов. | 250 | 2600 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ИНСТРУМЕНТ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ФЕТРА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КАМНЯ



| Наименование/описание | Диаметр мм | Цена |
|---|---------------|------|
| Диск войлочный белый, тонкошерстный, толщ.10мм крепление Velcro | 100 | 120 |

ФЕТР СТАЛЬНОЙ (ЛЕНТА) МЯГКИЙ

Применение: Воск равномерно наносится на поверхность камня и сохнет в течение 5..10 минут. После высыхания поверхность растирается металлическим фетром вручную либо при помощи низкооборотной шлифовальной машины. Для окончательной полировки можно использовать войлок или чистую ткань. После обработки поверхность приобретает глубокий бриллиантовый блеск, а также защищает поверхность от вредных веществ.



| Наименование / описание | Цена за м/п. |
|------------------------------|--------------|
| Фетр стальной мягкий Grade#0 | 100 |
| Фетр стальной мягкий Grade#1 | 100 |

ЛЕНТА ЛИПУЧКА VELCRO® (крючок, петля)



| Наименование / описание | Размер | Цена за м/п |
|---|------------------|-------------|
| Лента липучка (крючок) фирмы VELCRO® (Европа) Цвет: черный | Ширина: 100мм | 100 |
| Лента липучка (петля) фирмы VELCRO® (Европа) Цвет: черный | Ширина: 100мм | 100 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ ГУБКИ (ЗАТИРЫ) ДЛЯ ПОЛИРОВКИ МРАМОРА И ГРАНИТА




Губки алмазные предназначены для шлифовки и полировки мрамора и гранита вручную. Используются при обработке на малых площадях и в труднодоступных местах. Применяются с использованием воды в качестве охлаждения. Использование губок алмазных без водяного охлаждения, уменьшает ресурс на 35 % и более.



Размер:90x55mm

| Наименование/описание | Зерно (mesh) | Цена | Цена комплекта |
|----------------------------|--------------|------|----------------|
| Затир ручной №1(зеленый) | #60 | 420 | 2940 |
| Затир ручной №2(черный) | #120 | 420 | |
| Затир ручной №3(красный) | #200 | 420 | |
| Затир ручной №4(желтый) | #400 | 420 | |
| Затир ручной №5(белый) | # 800 | 420 | |
| Затир ручной №6(синий) | #1800 | 420 | |
| Затир ручной №7(оранжевый) | #3500 | 420 | |

АЛМАЗНАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (пр-во Южная Корея)



Размер:230 x280mm

| Наименование / описание | Зерно (mesh) | Цена за дм2 |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| Шкурка алмазная №1(зеленая) | #60 | 450 |
| Шкурка алмазная №2(черная) | #120 | 450 |
| Шкурка алмазная №3(красная) | #200 | 450 |
| Шкурка алмазная №4(желтая) | #400 | 450 |
| Шкурка алмазная №5(белая) | # 800 | 450 |
| Шкурка алмазная №6(синяя) | #1800 | 450 |
| Шкурка алмазная №7(оранжевая) | #3500 | 450 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ПЛАНШАЙБЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН



| Наименование / описание | Диаметр мм | Посадка размер | Цена |
|---|------------|----------------|------|
| Планшайба гибкая резиновая с креплением VELCRO® | 100 | M14 | 270 |
| Планшайба алюминиевая с креплением VELCRO® | 100 | M14 | 700 |
| Планшайба пластиковая с пеной пропиленовым слоем толщ. 11мм. | 115 | M14 | 120 |
| Головка для захвата полировальных кругов Тип крепления "Snail Locker" - "улитка" | 100 | M14 | 850 |
| Суппорт пластиковый | 178 | M14 | 320 |
| Гайка конусная для фиксации фибродисков | 45 | M14 | 250 |

БУЧАРДА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ НА ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ КРТ



| Наименование/описание | Цена |
|--|-------|
| Бучарда для УШМ диам. 150мм M14 (4 твердосплавные звездочки) | 18000 |
| Бучарда для станка КРТ диам. 250мм (5 твердосплавные звездочки) | 33000 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АБРАЗИВНЫЕ ЩЕТКИ

Производство античных поверхностей на камне

Абразивные щетки выполнены из высококачественного синтетического волокна фирмы DUPON в комбинации с абразивной крошкой прочно закрепленного на полипропиленовом основании.

Изделие используется на полировальных станках консольно-рычажного типа, полировальных машинах для полов, ручных шлифовальных машинах.

Тип "ФРАНКФУРТ"

| Зерно (mesh) | Цена |
|--------------|------|
| # 36 | 1050 |
| # 46 | 1050 |
| # 60 | 1050 |
| # 80 | 1050 |
| #120 | 1050 |
| #180 | 1050 |
| #240 | 1050 |
| #320 | 1050 |
| #500 | 1050 |



КРУГЛАЯ АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА Ø110мм, крепление М14

| Зерно (mesh) | Цена |
|--------------|------|
| # 36 | 1050 |
| # 46 | 1050 |
| # 60 | 1050 |
| # 80 | 1050 |
| #120 | 1050 |
| #180 | 1050 |
| #240 | 1050 |
| #320 | 1050 |
| #500 | 1050 |



КРУГЛАЯ АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ НА ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ КОНСОЛЬНО-РЫЧАЖНОГО ТИПА

| Диаметр мм | № перехода / цена | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | # 36 | #46 | #60 | #80 | #120 | #180 | #240 | #320 | #500 |
| 200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 250 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ ОСНОВЕ Ø100мм. С РЕЗЬБОЙМ14

Предназначены для шлифовки различных видов камней и строительных материалов без водяного охлаждения. Могут использоваться на обычных углошлифовальных машинах.

“Конусные”М14



| Зерно (mesh) | Цена |
|--------------|------|
| # 36 | 250 |
| #60 | 250 |
| # 80 | 250 |
| # 120 | 250 |

АЛМАЗНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ



| Тип | Зерно (mesh) | Диаметр мм | Цена |
|--|--------------|---------------|------|
| TWDT100-1 M14“ТУРБО”га льваника | №1 # 40 | 100 | 1750 |
| TWDT100-1 M14“ТУРБО” | №1 # 30/40 | 100 | 1750 |
| TWDC100-1 M14“КОРОНА” гальваника | №1 # 40 | 100 | 1750 |

АЛМАЗНЫЕ БАРАБАНЫЕ ФРЕЗЫ ГАЛЬВАНИКА



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|-------------------------------|---------------|------|
| Фреза барабанная D50мм. h50мм | 50 | 4600 |
| Фреза барабанная D75мм. h50мм | 75 | 5650 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ БАРАБАННЫЕ ФРЕЗЫ



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|-----------------------------|------------|------|
| Фреза для ЧПУ h24 мм гранит | 85 | 4700 |

АЛМАЗНЫЕ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ФРЕЗЫ ГАЛЬВАНИКА




| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|--|------------|------|
| Фреза пальчиковая D10 мм. h50мм крепление 1/2GAS | 10 | 2600 |
| Фреза пальчиковая D16 мм. h50мм крепление 1/2GAS | 16 | 2900 |
| Фреза пальчиковая D20 мм. h50мм крепление 1/2GAS | 20 | 3200 |
| Фреза пальчиковая D25 мм. h50мм крепление 1/2GAS | 25 | 3500 |

АЛМАЗНЫЕ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ФРЕЗЫ СЕГМЕНТ



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|------------------------------|------------|------|
| M0901 D23x80x1/2GAS | 23 | 4000 |
| M0902 D24x50x1/2GAS | 24 | 3700 |
| M0903 D24x50x1/2GAS F. RESIN | 24 | 3800 |
| M0904 D20x50x1/2GAS | 20 | 3500 |
| M0905 D20x50x1/2GAS | 20 | 3500 |

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТАНКОВ ЧПУ (CNC TOOL)

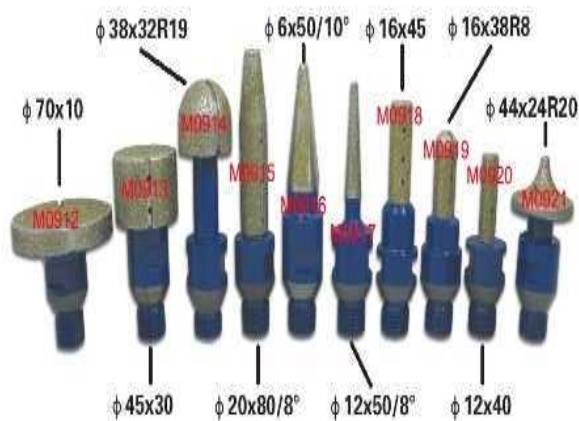

| Обозначение/размер | Цена |
|----------------------|------|
| M0912 D70x10x1/2G | 3400 |
| M0913 D45x30x1/2G | 3400 |
| M0914 D38x32R19x1/2G | 3400 |
| M0915 D20x80/8°x1/2G | 3500 |
| M0916 D6x50/10°x1/2G | 3300 |
| M0917 D12x50/8°x1/2G | 3100 |
| M0918 D16x45x1/2G | 3150 |
| M0919 D16x38R8x1/2G | 3100 |
| M0920 D12x40x1/2G | 2900 |
| M0921 D44x24R20x1/2G | 3300 |

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГРАВИРОВКИ И РЕЗЬБЫ ПО КАМНЮ



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|---|------------|------|
| Круг алмазный гальванический D16мм.Н3мм | 16 | 200 |
| Круг алмазный гальванический D20мм.Н5мм | 20 | 220 |
| Круг алмазный гальванический D25мм.Н7,5мм | 25 | 250 |
| Круг алмазный гальванический D30мм.Н7,5мм | 30 | 270 |
| Круг алмазный гальванический D35мм.Н10мм | 35 | 330 |
| Круг алмазный гальванический D40мм.Н10мм | 40 | 370 |

| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|---|------------|------|
| Круг алмазный гальванический D40мм.Н3,5мм | 40 | 470 |
| Круг алмазный гальванический D60мм.Н3,5мм | 60 | 540 |
| Круг алмазный гальванический D80мм.Н3,5мм | 80 | 590 |

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ПО МРАМОРУ ГАЛЬВАНИКА

Специальный диск для сухой резки мрамора, гарантирует отличное качество доводки и высокую работоспособность. Алмазы, вставленные в переднюю, поверхность диска позволяют облегчить резание тонкой плитки и применять угловой рез.



| Обозначение, размер | Диаметр мм | Цена |
|---------------------|----------------|------|
| HX125/206xM14 | 100(с фланцем) | 950 |
| HX125/206x22.23 | 125 | 950 |
| HX125/206xM14 | 125(с фланцем) | 1050 |
| HX230/206x22.23 | 230 | 1700 |
| HX230/206x22.23 | 230(с фланцем) | 2000 |

| Обозначение, размер | Диаметр мм | Цена |
|---------------------|----------------|------|
| HX125/201xM14 | 125(с фланцем) | 1550 |
| HX150/201xM14 | 150(с фланцем) | 2300 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ПО МРАМОРУ ГАЛЬВАНИКА



| Обозначение, размер | Диаметр мм | Цена |
|---------------------|----------------|------|
| HX125/210xM14 | 125(с фланцем) | 1550 |
| HX150/210xM14 | 150(с фланцем) | 2300 |



| Обозначение, размер | Диаметр мм | Цена |
|---------------------|----------------|------|
| HX125/216xM14 | 125(с фланцем) | 1550 |

КРУГ АЛМАЗНЫЙ РАСШИВОЧНЫЙ ПО МРАМОРУ



| Обозначение, размер | Диаметр мм | Цена |
|--|------------|------|
| Круг алмазный (гальваника) корона 22,23x0,7x14 | 100 | 450 |



| Обозначение, размер | Диаметр мм | Цена |
|---|------------|------|
| Круг алмазный (корона) мрамор 22,23x1,6x5,5 | 125 | 600 |

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ТУРБО ДЛЯ ГРАНИТА



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|----------------------------------|------------|------|
| W125G-1-022,23x2,2x12 | 125 | 600 |
| W125G-1-022,23x2,2x12(с фланцем) | 125 | 650 |
| W230G-1-022,23x2,6x12 | 230 | 1100 |

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ТУРБО С ЗАЩИТНЫМИ ЗУБОМ



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|----------------------|------------|------|
| S125G-1-022,23x2,2x8 | 125 | 650 |
| S230G-1-022,23x2,6x8 | 230 | 1400 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ТУРБО С ЗАЩИТНЫМИ ЗУБОМ



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|-----------------------------|------------|------|
| P125G-1 22,23x2,2x8 | 125 | 700 |
| P125G-1M14x2,2x8(с фланцем) | 125 | 800 |
| P230G-1 22,23x2,6x8 | 230 | 1600 |

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Подходят для ручной циркулярной пилы по камню KEN и MAKITA



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|---------------------------------------|------------|------|
| SB188G-O 114x22,23(20)x1,8x12 | 114 | 700 |
| ST113G-1-O 22,23x6,0x10 | 113 | 1000 |
| Круг алмазный (Т) сегмент 22,23x20 | 115 | 650 |
| Круг алмазный (Т) сегмент 22,23x20 | 125 | 750 |
| Круг алмазный (Т) сегмент 22,23x20 | 180 | 950 |
| Круг алмазный (Т) сегмент 22,23x20 | 230 | 1300 |

КРУГ АЛМАЗНЫЙ РАСШИВОЧНЫЙ



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|---|------------|------|
| Круг алмазный тонкий (турбо) 22,23x1,2x7 | 125 | 650 |

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОЙ РЕЗКИ



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|---------------------|------------|------|
| CO125G-122,23x1,8x8 | 125 | 1800 |
| CO150G-122,23x1,8x8 | 150 | 2450 |
| CO180G-122,23x1,8x8 | 180 | 2850 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ЗАЧИСТНЫЕ



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|--|------------|------|
| W65G-F M14(с фланцем) | 65 | 700 |
| W80G-F M14(с фланцем) | 80 | 900 |
| Круг алмазный (турбо фреза) с фланцем M14-3-25 | 125 | 1500 |
| Круг алмазный (турбо фреза) с фланцем M14-4,8-25 | 230 | 2500 |

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КОРОНА



| Обозначение, размер | Диаметр мм | Цена |
|---------------------|------------|------|
| 125G-1-Z22,23x2,2x8 | 125 | 600 |
| 230G-1-Z22,23x2,6x8 | 230 | 1000 |

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ



| Обозначение, размер | Диаметр мм | Цена |
|----------------------|------------|------|
| 125G-1-0 22,23x2,2x8 | 125 | 600 |
| 230G-1-0 22,23x2,6x8 | 230 | 1000 |

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ДЛЯ ГРАНИТА, КЕРАМОГРАНИТА И МРАМОРА



| Обозначение/размер | Диаметр диска, мм | Цена |
|--------------------------|-------------------|------|
| ДискDSGC-12-3 300-2,4-10 | 300/60 | 3500 |
| ДискDSGC-14-1 350-2,6-12 | 350/60 | 4100 |
| ДискDSGC16-2 400-2,8-12 | 400/60 | 6700 |
| ДискDSGC18-1 450-3,2-12 | 450/60 | 7200 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ПО МРАМОРУ ГАЛЬВАНИКА



| Обозначение/размер | Диаметр диска, мм | Цена |
|--------------------|-------------------|------|
| Диск300-3,2-5,0 | 300/60 | 2500 |
| Диск350-3,6-5,0 | 350/60 | 3500 |
| Диск400-4,0-5,0 | 400/60 | 4500 |

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ПО МРАМОРУ



| Обозначение/размер | Диаметр диска, мм | Цена |
|---------------------------------|-------------------|------|
| 300M-1-0 40x3,0x10 | 300/60 | 3200 |
| 350M-1-0 40x3,2x10 | 350/60 | 4000 |
| 400M-1-0 40x3,6x10 | 400/60 | 6100 |
| 450M-1-0 40x3,8x10 | 450/60 | 7300 |
| 500M-1-0 40x4,0x10 | 500/60 | 8500 |
| 600M-1-0 40x4,6x10 | 600/60 | 9700 |
| R350M-1-040x3,2x10 бесшумный | 350/60 | 4700 |
| R400M-1-040x3,6x10 бесшумный | 400/60 | 6800 |

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ПО ГРАНИТУ

Диск для твердого типа гранита



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|---------------------------------|------------|-------|
| 300G-1-S 40x3,2x18 | 300/60 | 5100 |
| 350G-1-S 40x3,4x18 | 350/60 | 7000 |
| 400G-1-S 40x3,6x18 | 400/60 | 7600 |
| 500G-1-S 40x4,0x18 | 500/60 | 11500 |
| R350G-1-S40x3,4x18 бесшумный | 350/60 | 7300 |
| R400G-1-S40x3,6x18 бесшумный | 400/60 | 8200 |
| R600G-1-S 40x4,6x20бесшумный | 600/60 | 12500 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ПО ГРАНИТУ

Диск для гранита



| Обозначение/размер | Диаметр мм | Цена |
|--------------------|------------|-------|
| 300G-1-040x3,2x15 | 300/60 | 3500 |
| 350G-1-040x3,4x15 | 350/60 | 4300 |
| 400G-1-040x3,6x15 | 400/60 | 5200 |
| 450G-1-040x3,8x15 | 450/60 | 7000 |
| 500G-1-040x4,0x15 | 500/60 | 9200 |
| 600G-1-040x4,6x15 | 600/60 | 11000 |
| R350G-1-040x3,4x15 | 350/60 | 5000 |
| R400G-1-040x3,6x15 | 400/60 | 5900 |
| R500G-1-040x4,0x15 | 500/60 | 10500 |

АЛМАЗНЫЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ ДИСК



| Обозначение | Диаметр мм | Цена |
|-------------|------------|------|
| GD350*10*10 | 350/60 | 7500 |

КОЛЬЦА ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ДИСКОВ С ПОСАДКОЙ 50-60 ММ



| Наименование/описание | Цена |
|---|------|
| Кольцо переходное 25,4/60 толщина 2,5мм | 100 |
| Кольцо переходное 30/60 толщина 2,5мм | 100 |
| Кольцо переходное 32/60 толщина 2,5мм | 100 |
| Кольцо переходное 25,4/50 толщина 2,5мм | 100 |
| Кольцо переходное 30/50 толщина 2,5мм | 100 |
| Кольцо переходное 32/50 толщина 2,5мм | 100 |
| Кольцо переходное 25,4/32 толщина 2,5мм | 100 |
| Кольцо переходное 30/32 толщина 2,5мм | 100 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА ПО ГРАНИТУ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Рабочая длина L50, резьба M14



| Диаметр мм | Цена |
|---|----------|
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 6мм | 350,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 8мм | 370,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 10мм | 420,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 12мм | 600,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 16мм | 680,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 18мм | 720,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 20мм | 750,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 25мм | 860,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 28мм | 900,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 30мм | 920,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 32мм | 980,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 35мм | 1 100,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 40мм | 1 250,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 45мм | 1 400,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 50мм | 1 700,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 55мм | 1 800,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 60мм | 2 000,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 65мм | 2 230,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 70мм | 2 300,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 75мм | 2 500,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 80мм | 2 750,00 |
| Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 85мм | 3 050,00 |

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА ПО МРАМОРУ

Рабочая длина L50, резьба M14



| Диаметр мм | Цена |
|---|----------|
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 6мм | 320,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 8мм | 350,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 10мм | 420,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 12мм | 580,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 16мм | 700,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 18мм | 720,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 20мм | 750,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 22мм | 800,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 25мм | 860,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 28мм | 900,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 30мм | 910,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 32мм | 980,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 35мм | 1 060,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 38мм | 1 150,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 40мм | 1 250,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 45мм | 1 340,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 50мм | 1 450,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 55мм | 1 780,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 60мм | 2 050,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 65мм | 2 230,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 70мм | 2 350,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 75мм | 2 500,00 |
| Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 80мм | 2 700,00 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ПОЛОСА АРМИРОВОЧНАЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА FIBERGLASS (Италия)



| Наименование/описание | Цена за м/п. |
|---|--------------|
| Полоса для армирования изделий из мрамора и гранита. Используется с полиэфирными и эпоксидными клеями. Размер: 9mm*2mm*4m. Цвет: белый | 40 |

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ И МОНТАЖА КАМЕННЫХ ПЛИТ



| Наименование / описание | Цена |
|---|------|
| Присоска алюминиевая ручная, одинарная (40кг) | 1550 |
| Присоска алюминиевая ручная, двойная (80кг) | 2700 |
| Присоска алюминиевая ручная, тройная (140кг) | 2900 |

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ



| Наименование / описание | Цена |
|---|-------|
| Зажим (синий) для транспортировки каменных плит массой до 600кг, толщ. до 60мм. Поднимает и опускает плиты в вертикальном положении. | 14500 |
| Зажим (синий) для транспортировки каменных плит массой до 1200кг, толщ. до 80мм. Поднимает и опускает плиты в вертикальном положении. | 17500 |
| Зажим (красный) для каменных плит массой до 600кг, толщ. до 100мм. Поднимает, опускает плиты в вертикальном и горизонтальном положении. | 25000 |
| Зажим (красный) для каменных плит массой до 1400 кг, толщ. до 160мм. Поднимает, опускает плиты в вертикальном и горизонтальном положении. | 33000 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ




| Наименование / описание | Цена |
|--|-------|
| Зажим для каменных плит массой до 1200кг, толщ. захвата от 100 до 150мм. Поднимает и опускает плиты в вертикальном положении. Рекомендован для ритуальных услуг. | 17500 |



GALESKI®

АЛМАЗНЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА GALESKI PGS-60

Предназначены для криволинейной резки гранита

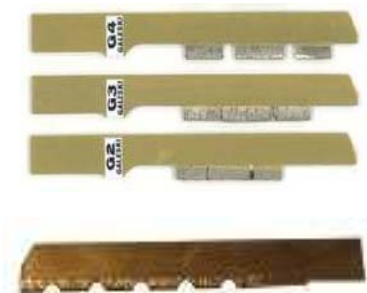

| Наименование / описание | Цена |
|--|------|
| Алмазная пилка G2 гранит 20мм | 2000 |
| Алмазная пилка G3 гранит 30мм | 2000 |
| Алмазная пилка G4 гранит 40мм | 2000 |
| Алмазная пилка SGM мрамор 20-60мм | 2000 |



GALESKI®

АЛМАЗНЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА GALESKI PGS-25, BOSCH, МАКИТА и другие.



| Наименование / описание | Цена |
|--|------|
| Алмазная пилка EH2 мрамор 20-30мм | 900 |



КЛЕЯ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ V-CHEM chemicals (Италия)



| Наименование / описание | Объем | Цена |
|---|-------|-------------|
| MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет: <i>медовый, св. бежевый, т. бежевый, черный, белый, прозрачный.</i> Средство для склеивания, заделки каверн и раковин, формирования сколотых фрагментов натурального и искусственного камня. Используется с отвердителем 100:3. | 0.75L | 440 |
| | | 600 crystal |
| MARBLE GLUE FLUID TRANSPARENT Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Жидкий.</i> Цвет: <i>медовый, св. бежевый, прозрачный</i> | 0.75L | 440 |
| | | 600 crystal |
| Пропитка IDROSTOP Водоотталкивающее защитное средство без эффекта мокрого камня. Обеспечивает продолжительную защиту натурального камня от проникновения влаги, жира и копоти. Не изменяет внешний вид камня. Расход зависит от пористости материала. Для внутренних и внешних работ. Расход 1L на 10-15 м ² . | 1L | 800 |
| Самополирующий лак LUX2001 Придания эффекта мокрый камень, блеска неполированным поверхностям. Для внутренних и внешних работ. Защищает камень от проникновения грязи. Расход 1L на 10-15 м ² . | 1L | 800 |
| Кристаллизатор CRISTAL2001 Продукт для ухода и восстановления блеска поверхности мрамора и мраморного агломерата. Расход 1L на 20-30 м ² . | 1L | 800 |
| Защитное средство с эффектом мокрый камень ANTIQUE40 Усилитель- проявитель цвета, радикальный эффект мокрого камня. Особенно подходит для колотых, пиленых, антика, термически обработанных поверхностей камня. Для внешних и внутренних работ. Расход 1L на 20-30 м ² . | 1L | 1400 |
| Воск WAXLIT Полироль, густая/жидкая паста-воск. Цвет: <i>нейтральный, черный.</i> | 1L | 600 |



КЛЕЯ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ ELKAY chemicals (Турция)

| | Наименование / описание | Объем | Цена |
|---|---|-------|------|
|  | <p>MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет: <i>EB30 прозрачно-медовый, EB25 бежевый, EB24 белый, EB23 серый, EB31 прозрачный лед, EB41 красный, EB40 черный.</i> Используется с отвердителем 100:3.</p> | 1L | 400 |
|  | <p>MARBLE GLUE FLUID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Жидкий.</i> Цвет: <i>прозрачный, медовый, бежевый.</i></p> | 1L | 400 |
|  | <p>MARBLE GLUE TRAWET для влажной поверхности Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Жидкий, густой.</i> Цвет: <i>прозрачный, медовый, бежевый.</i></p> | 1L | 450 |
|  | <p>PASTA COLORANTE красители для полиэфирного клея-мастики. Используются для придания мастике необходимого оттенка. Цвет: <i>белый, черный, красный, желтый, коричневый, зеленый.</i></p> | 40ml | 250 |
|  | <p>Защитное средство Vn 920/10A с эффектом мокрый камень Усилитель- проявитель цвета. Особенно подходит для колотых, пиленых, антика, термически обработанных поверхностей камня. Для внешних и внутренних работ. Расход 1L на 20-30 м2.</p> | 1L | 900 |
|  | <p>Защитное средство Vn 2010 black Усилитель- проявитель цвета. Особенно подходит для колотых, пиленых, антика, термически обработанных поверхностей камня. Для внешних и внутренних работ. Расход 1L на 20-30 м2.</p> | 1L | 900 |
|  | <p>Лак KV3 Придает блеск неполированным поверхностям. Для внутренних и внешних работ. Расход 1L на 10-15 м2.</p> | 1L | 850 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>



КЛЕЯ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ ELKAY chemicals (Турция)



| Наименование / описание | Объем | Цена |
|---|-------|------|
| V10 'Противоскользящий эффект' Придает противоскользящий эффект полированным, глазурованным и очень гладким поверхностям. Идеально подходит для гранита, мрамора, керамики, плитки, мозаики. Для внутренних и внешних работ. Расход 1Л на 10-15 м2. | 1Л | 950 |
| VH34 MAXIMAX 'Три в одном' Универсальное средство на основе растворителя для очистки, полировки, защиты. Расход 1Л на 15-20 м2 | 1Л | 950 |
| Воск WAXLIT Полироль, густая/жидкая паста-воск. Цвет: <i>нейтральный, черный.</i> Расход 1Л на 15-20 м2 | 1Л | 550 |

РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ



| Наименование / описание | Объем | Цена |
|--|---------|---------|
| POLISHIN GPASTE полировальная паста для мрамора и гранита. Полировка торцов и фигурных профилей. Цвет: белый, черный, серый, красно-коричневый. | 1кг | 600 |
| STUSSO твердая термо - мастика. Цвет: белый, серый, черный, бежевый, темно-бежевый, горчичный, красный, коричневый, зеленый. | 0,115кг | 550 |
| PASTA COLORANTE красители для полиэфирного клея-мастики. Используются для придания мастике необходимого оттенка. Цвет: белый, черный, красный, желтый, коричневый, зеленый. | 50 мл | 250 |
| ОТВЕРДИТЕЛЬ для полиэфирных клеев шпаклевок Цвет: белый, красный, прозрачный жидкий. | 50 мл | 100/120 |



КЛЕЯ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ KEDA & DERMAX (Китай)



| Наименование / описание | Объем | Цена |
|---|-------|------|
| <p>MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет <i>св.бежевый, белый.</i> Средство для склеивания, заделки каверн и раковин, формирования сколотых фрагментов натурального и искусственного камня. Используется с отвердителем 100:3.</p> | 1кг | 270 |
| <p>MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет <i>медовый.</i> Средство для склеивания, заделки каверн и раковин, формирования сколотых фрагментов натурального и искусственного камня. Используется с отвердителем 100:3.</p> | 1L | 350 |
| <p>Колер. паста KEDA цвет бежевый Колер. паста KEDA цвет белый Колер. паста KEDA цвет желтый Колер. паста KEDA цвет зеленый Колер. паста KEDA цвет коричневый Колер. паста KEDA цвет кр-коричневый Колер. паста KEDA цвет красный Колер. паста KEDA цвет охра Колер. паста KEDA цвет серый Колер. паста KEDA цвет синий Колер. паста KEDA цвет солома Колер. паста KEDA цвет черный</p> | 40 мл | 250 |
| <p>PASTA COLORANTE красители для полиэфирного клея-мастики. Цвет: белый, черный, красный, желтый, коричневый, зеленый.</p> | 100мл | 400 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14







т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АКЕМИ®
The original
in stone!

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕЯ АКЕМИ GmbH (Германия)

| Наименование / описание | Объем | Цена |
|--|---------|------|
|  <p>АКЕРОХ® 2010(Art.10623)2-компонентный желеобразный конструкционный клей. Цвет: прозрачно-медовый. Применение: Для заделки мелких стыков, склеивания натуральных и искусственных камней. Пригоден для вертикальных работ. Легко колеруется. Хорошая адгезия к влажному камню.</p> | 2,245кг | 4100 |
|  <p>АКЕРОХ® 2030(Art.10601)2-х компонентный эпоксидный клей. Кремообразный, не дает усадки, для шпаклевания больших неровностей на вертикальных поверхностях, заделки крепежных отверстий. Хорошая адгезия к металлу, стеклу, дереву, пластику. Быстро твердеет. Полируется. Цвет: серо-зеленый.</p> | 3кг | 3800 |
|  <p>АКЕРОХ® 5010(Art.10685)2-х компонентный конструкционный желеобразный клей. Легко колеруется. Цвет: прозрачно-молочный. Применение: особые рекомендации для заделки видимых стыков, для реставрационных работ в контакте с известняком. Идеален для белых натуральных и искусственных камней.</p> | 2,25кг | 4800 |
|  <p>АКЕРОХ® 5000(Art.10681)2-х компонентный жидкий клей-шпатлевка. Практически не желтеет, легко колеруется. Цвет: прозрачно-кристальный. Хорошая адгезия к влажному камню. Для внутренних и наружных работ. Гель.</p> | 1,5кг | 3100 |
|  <p>АКЕРОХ® 1005(Art.10676)2-х компонентный жидкий клей-шпатлевка. Цвет: прозрачный светлый. Имеет более короткое время отверждения. Пригоден для заполнения и усиления крупных трещин на поверхностях камня большой площади. Жидкий.</p> | 1,25кг | 2100 |
|  <p>Колеровочные пасты для полиэфирных клеев Colouring pastes for Granit & Marble арт. 11001 30 мл 50 г красный арт. 11002 30 мл 50 г красно-коричневый арт. 11003 30 мл 50 г белый арт. 11004 30 мл 50 г чёрный арт. 11005 30 мл 50 г охра арт. 11006 30 мл 50 г зелёный арт. 11011 30 мл 50 г коричневый арт. 11012 30 мл 50 г синий</p> | 50г | 270 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ (пр-во Украина)

Для работы на портативных станках MASTER, FLEX и др. Фрезы имеют отличные абразивные качества, высокую производительность, минимальную стоимость обработки погонного метра и высокий ресурс (от 70 до 120 м.п. в зависимости от типа гранита)



| Профиль | Толщ. мм | №1 400/315мкм Цена | №2 125/100мкм Цена |
|---------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A | 20 | 5880 | 5260 |
| | 30 | 6400 | 5730 |
| B | 20 | 6280 | 5580 |
| | 30 | 6870 | 6280 |
| V | 20 | 6400 | 6120 |
| | 30 | 7020 | 6400 |
| O | 20 | 6360 | 5640 |
| | 30 | 6780 | 6240 |
| E | 20 | 6120 | 5500 |
| | 30 | 6900 | 6060 |
| F | 20 | 6360 | 5640 |
| | 30 | 6780 | 6240 |
| H | 20 | 6280 | 5580 |
| | 30 | 6720 | 6160 |
| T | 20 | 6280 | 5700 |
| | 30 | 6870 | 6310 |
| L | 20 | 6000 | 5340 |
| | 30 | 6360 | 5880 |
| Q | 20 | 6360 | 6000 |
| | 30 | 6780 | 6240 |
| M | 20 | 6200 | 5740 |
| | 30 | 6960 | 6360 |
| 3G | 30 | 6600 | 6000 |

**Изготовление профиля любой сложности
по чертежам заказчика от 1,5 до 2 недель**

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ

| Наименование / техническая характеристика | Цена |
|--|-------|
|  <p>MC1102 электрическая циркулярная пила по камню с подачей воды. Мощность:1200Вт. Скорость вращения:12000 об./мин. Максимальный диаметр диска:115мм, угол наклона диска до 45°. Глубина реза: до 34 мм. Вес:2,6кг.</p> | 4500 |
|  <p>RZ-125 электрическая циркулярная пила по камню. Мощность:1200Вт. Скорость вращения: 11000 об./мин. Максимальный диаметр диска:125мм. Глубина реза: до 41мм. Вес:3,8кг.</p> | 8600 |
|  <p>SH110Q сверлильный станок с подачей воды. Крепление на двух присосках. Диаметр сверления до 110мм. Мощность1360 Вт. Скорость вращения: 1900 об./мин. Вес: 17,5кг.</p> | 25000 |
|  <p>RmZ-100 электрическая шлифовально-полировальная машина с подводом воды. УЗО (для Европы) Мощность: 900Вт. Скорость вращения: от 500-4500 об./мин., Вес 3,1 кг.</p> | 6500 |
|  <p>AT-285WL Профессиональная пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление:6.3атмосфер. Скорость:5500 об./мин.Шпиндель М14.Вес:1,8кг.</p> | 9500 |
|  <p>AT-185WL Профессиональная пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление:6.3атмосфер. Скорость:6000 об./мин.ШпиндельМ14Вес:1,77кг.</p> | 9500 |
|  <p>AT-686WL Пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление:6.3атмосфер. Скорость:4500 об./мин.ШпиндельМ14 Вес:1,32кг.</p> | 8000 |
|  <p>AT-585WL Пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление:6.3атмосфер. Скорость:4500 об./мин.ШпиндельМ14 Вес:1,37кг.</p> | 8000 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

*Для точного определения направления резки камня на распиловочных станках.
Лазер проводит яркую красную линию, позволяя увидеть, где будет находиться диск
в процессе распиловки.*



| Наименование / техническая характеристика | Цена |
|---|------|
| Лазер ELM63A-10A (в комплекте с держателем) Размер: Ø26 x 110mm Длина луча: 1-4 метра Оптический 635nm Мощность: 10mW Температурный диапазон: -10C - +50C 100% Waterproof | 6500 |

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК КМХ (Китай)

Станок предназначен для резки гранитных и мраморных плит в условиях производства или на строительных объектах. Станки имеют прочную станину с 4-мя съемными опорами. К станине крепятся две стойки, которые можно наклонять под углом 45. На стойках закреплены две направляющие, по которым перекачивается каретка. Каретка имеет две цилиндрические направляющие для вертикального подъема двигателя. На валу двигателя в планшайбе зажимается алмазный круг и закрывается кожухом.



Разрезаемая плита кладется на столешницу. Станки имеют замкнутую подачу воды помпой в зону резания. В качестве резервуара используется станина. Для удобства укладки плит служит боковой стол.

| Модель | КМХ- 1000/1200 |
|----------------------------|-------------------|
| Глубина реза | 85 |
| Длина реза, мм | 1000/1200 |
| Угол реза | 0-45 |
| Напряжение | 220 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Размер диска, мм | 350x25,4 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1250x580/1450x580 |
| Вес, кг | 120/130 |
| Цена | 59500/62500 |

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

Инструкции по использованию химических средств.

ПОЛИЭФИРНЫЙ КЛЕЙ-МАСТИКА (мраморная шпатлевка)

Цвет: медовый, светло-бежевый, темно-бежевый, белый, черный, прозрачный "crystalline"

Клей-мастика полиэфирная основа. Средство для склеивания, заделки раковин и формирования сколотых фрагментов как натурального, так и искусственного камня. Выпускается в жидкой (FLUIDO) и пастообразной (SOLIDO) форме различных цветов. Возможность использования красителей. После затвердевания мастику можно подвергать дальнейшей обработке (резке, шлифовке, полировке).

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
2. Взять необходимый объём клея и добавить отвердителя в пропорции 100:3
3. Тщательно перемешать оба компонента. Смесь может быть выработана в течение 4-8 мин. Работы производить при температуре +25С.
4. Время твердения от 20 до 60 минут. После нанесения клея, поверхность может быть подвергнута дальнейшей обработке (воздействию нагрузки) через 6-8 часов.
5. Процесс твердения ускоряется воздействием тепла и замедляется при понижении температуры окружающей среды. Допускается обработка препаратом только сухой поверхности камня!
6. Температура использования после затвердения: мин.0С макс. 110С

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- скорость процесса полимеризации может меняться в зависимости от количества отвердителя, температуры окружающей среды или температуры склеиваемых поверхностей. Уменьшение количества отвердителя или снижение температуры окружающей среды до +5С, значительно замедляет процесс твердения.
- в процессе полимеризации происходит некоторая усадка препарата, в виду этого, толщина наносимого слоя не должна превышать 2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Solido Trasparente - липкость: паста около 200000- 300000 CPS

Solido Color - липкость: паста около 250000- 350000 CPS

Fluido Trasparente - липкость: жидкость около 2000 CPS

Fluido Color: - липкость: жидкость около 5000- 9000 CPS

Температура использования после затвердения: мин.0С макс. 110С

СРОК ГОДНОСТИ:

- 1 год при условии хранения в прохладном месте, недоступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕЯАКЕРОХ 2010/2030/5010/5000/1005

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат в основном используется в камнеобрабатывающей промышленности для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит), бетонных блоков, Terrazzo и т.п. Путем использования сырья очень высокого качества, удалось создать препарат с очень сильной стойкостью к воздействию солнечной радиации, почти не желтеет. Таким образом, препарат пригоден для применения на камнях светлых оттенков. Ввиду податливости . желеобразной консистенции, подходит для работ на вертикальных поверхностях. Пригоден для формирования тонких стыков соединений. Склеивает бумагу, твердый ПВХ, полистирол, ABS, поликарбонат, дерево, стекло и др. Не пригоден для полиэтилена, полипропилена, силикона, тефлона, мягкого ПВХ, резины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
2. Тщательно смешать 2 части (объема или веса) компонента А с 1 частью (объема или веса) компонента В до гомогенного состояния.
3. Добавление в АКЕРОХ колеровочных паст допустимо не более 5% от общего объема.
4. Смесь может быть выработана в течение 20-30 минут при 20оС. Через 6-8 часов обработанные части могут быть передвинуты, после 12-16 часов . подвергнуты дальнейшей обработке. Полная твердость наступает через 7 дней при 20оС.
5. Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

Используйте АКЕМІ Жидкие перчатки для защиты кожи рук.

-Увеличение в порции клея или отвердителя приводит к избыточной пластичности. Только точная дозировка и полное перемешивание гарантируют оптимальные механические и химические свойства затвердевшего препарата.

-Разные шпатели должны использоваться для каждого компонента.

-Смола не может быть использована, если начала липнуть или желироваться.

Не применять при температуре ниже 10оС (не наступает отверждения).

-При постоянном воздействии температуры выше 50 оС, затвердевший препарат склонен к легкому пожелтению.

-Затвердевшая шпатлевка может быть удалена механически или воздействием температуры более 200оС.

-Компонент А имеет тенденцию к кристаллизации (эффект меда). После незначительного подогрева может использоваться без ограничений.

-Будучи правильно выработанной, затвердевшая шпатлевка общепризнанна безвредной для здоровья.

-Стабильность зависит от качества натурального камня: силикатные камни реагируют лучше, чем карбонатные.

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

Для заметок:

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499)745 28 81 +7(909)973 37 07

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

Наши контакты:

г. Москва ул. Березовая аллея 14(вход в цокольный этаж)

тел/факс (499) 745-28-81 (909)973-37-07

email:ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

СХЕМА ПРОЕЗДА

